Оконный алюминий, промышленный алюминий

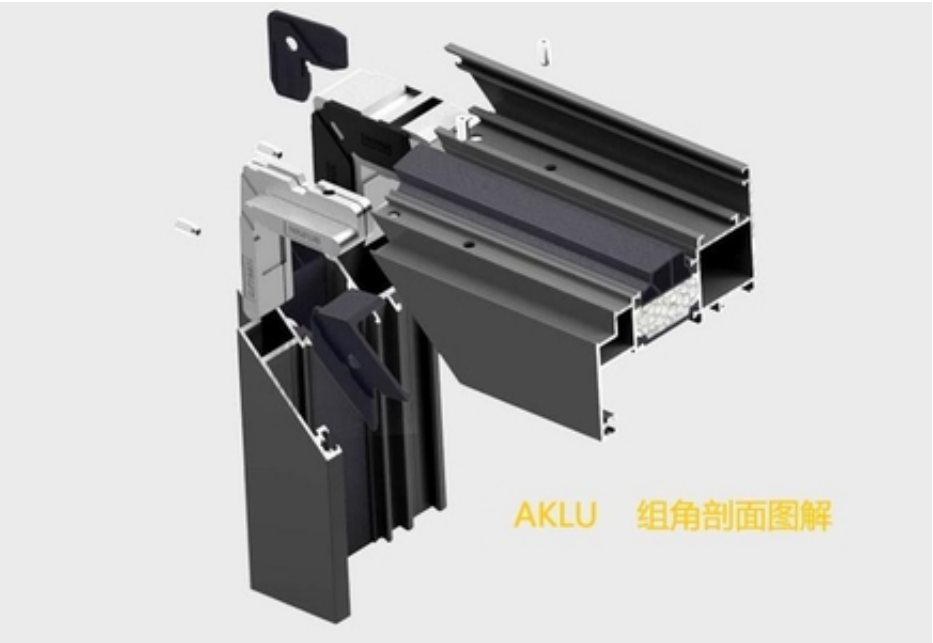

Балхаш, Казахстан

Энергосберегающие напольные двери серии AKLU 100 разработаны с полным энергосберегающим решением, основанным на потребностях рынка в энергосбережении для напольных дверей. Процесс прокладки используется для блокировки теплопроводности; резиновые полосы EPDM используются для герметизации перекрывающихся частей, эффективно повышая герметичность, теплоизоляцию и звукоизоляцию. Выбрана серия 100, а толщина стенки 2, 2 мм повышает сопротивление ветровому давлению напольной двери. Базовые параметры конфигурации:
Размер рамы: 100 мм × 44 мм × 2, 2 мм
Размер центральной опоры: 100 мм × 44 мм × 2, 2 мм
Толщина стенки профиля: 2, 2 мм, 1, 8 мм
Выемка стекла: 27 мм-33 мм
Характеристики собранного стекла: 5 мм+16A+5 мм, 6 мм+12A+6 мм (опционально)
Материал изоляционной полосы: выбрана нейлоновая полоса PA66
Ширина изоляционной полосы: 14, 8 мм
Материал уплотнительной полосы: выбрана резиновая полоса EPDM

Цена: **4 700**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
li qilong	**+8615811384888**	**Алматы**