


Оконный алюминий, промышленный алюминий

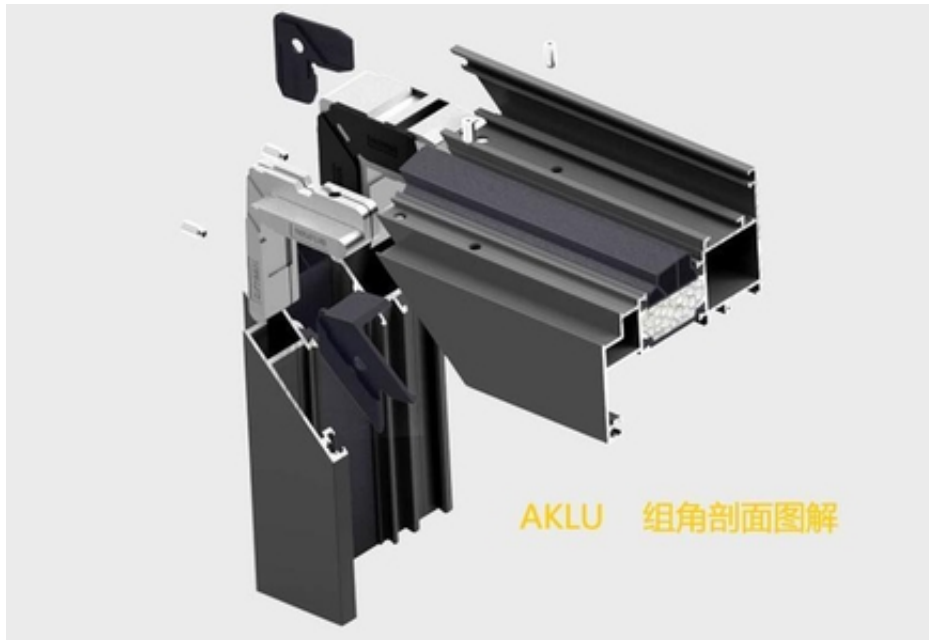

Балхаш, Казахстан

Энергосберегающие напольные двери серии AKLU 100 разработаны с полным энергосберегающим решением, основанным на потребностях рынка в энергосбережении для напольных дверей. Процесс прокладки используется для блокировки теплопроводности; резиновые полосы EPDM используются для герметизации перекрывающихся частей, эффективно повышая герметичность, теплоизоляцию и звукоизоляцию. Выбрана серия 100, а толщина стенки 2, 2 мм повышает сопротивление ветровому давлению напольной двери. Базовые параметры конфигурации:

Размер рамы: 100 мм × 44 мм × 2, 2 мм

Размер центральной опоры: 100 мм × 44 мм × 2, 2 мм

Толщина стенки профиля: 2, 2 мм, 1, 8 мм

Выемка стекла: 27 мм-33 мм

Характеристики собранного стекла: 5 мм+16A+5 мм, 6 мм+12A+6 мм (опционально)

Материал изоляционной полосы: выбрана нейлоновая полоса PA66

Ширина изоляционной полосы: 14, 8 мм

Материал уплотнительной полосы: выбрана резиновая полоса EPDM

Цена: **4 700 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

li qilong

+8615811384888

Алматы